

Pendeltür

mit Montagerahmen und **unterem Winkelprofil**

Empfehlung

flächenversetzte Türen

mit eng anliegendem
Rollladenpanzer

Variante

XFIPT2/5 (13-33T)

Preisgestaltung

Pendeltüren

Preisliste **PE2**

Bestellmaße


Breite = ☼ Fixpunkte (lichte Breite Türblendrahmen) + 36 mm

Höhe = ☼ Fixpunkte (Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben) + 15 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

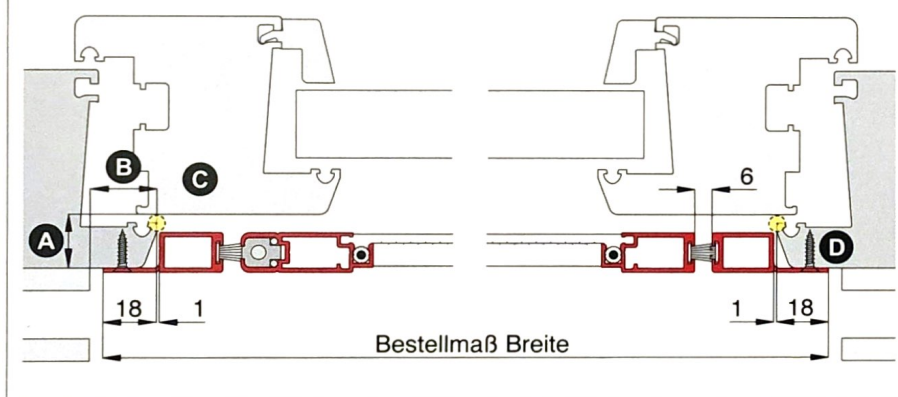

Vertikalschnitt

M 1:4

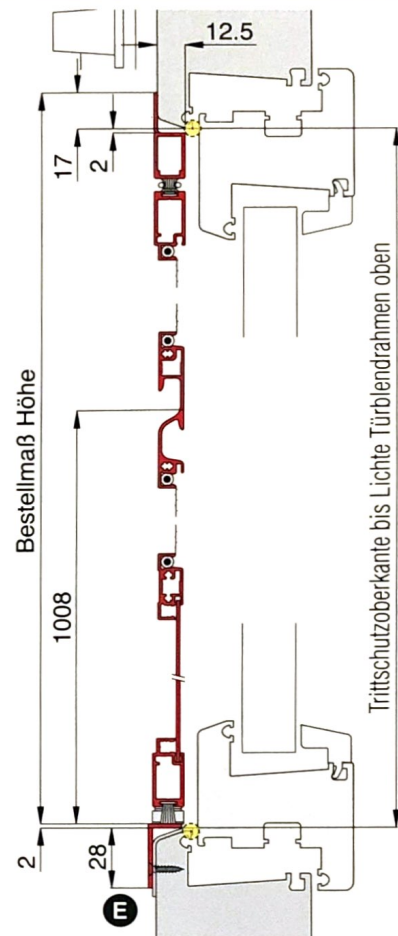

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden
(Zusatzausstattungen, Erhöhung der Schließkraft)

A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	XFIPT2/2.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen)
D	bei sehr breitem und schrägem Blendrahmenüberschlag entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmaß vergrößern
E	Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzausstattungen)

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

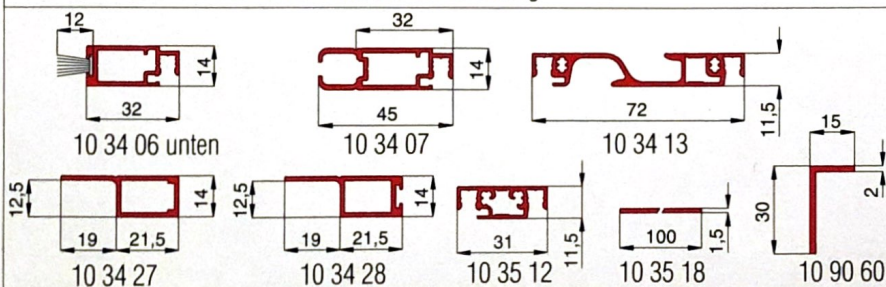

3-D Ansicht von außen

