

Pendeltür

mit Montagerahmen und **unterem Winkelprofil**

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

XFIPT2/2.AMB (13-13T)

Preisgestaltung

Pendeltüren

Preisliste **PE2**

Bestellmaße


Breite = ☉ Fixpunkte (lichte Breite Türblendrahmen) + 39 mm

Höhe = ☉ Fixpunkte (Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben) + 17 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

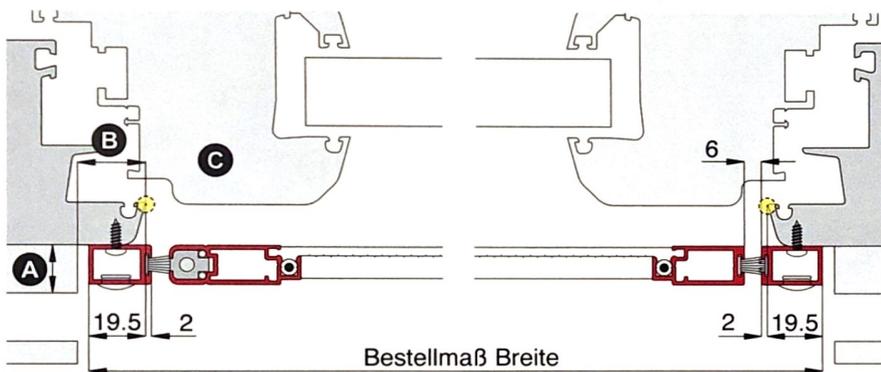

Vertikalschnitt

M 1:4

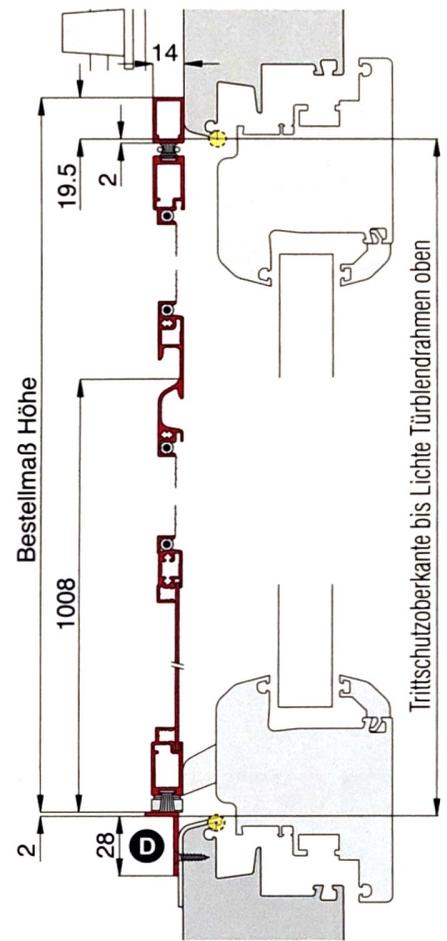

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Zubehör, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern, XFIPT2/2.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen)
D	Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzausstattungen)

3-D Ansicht von außen

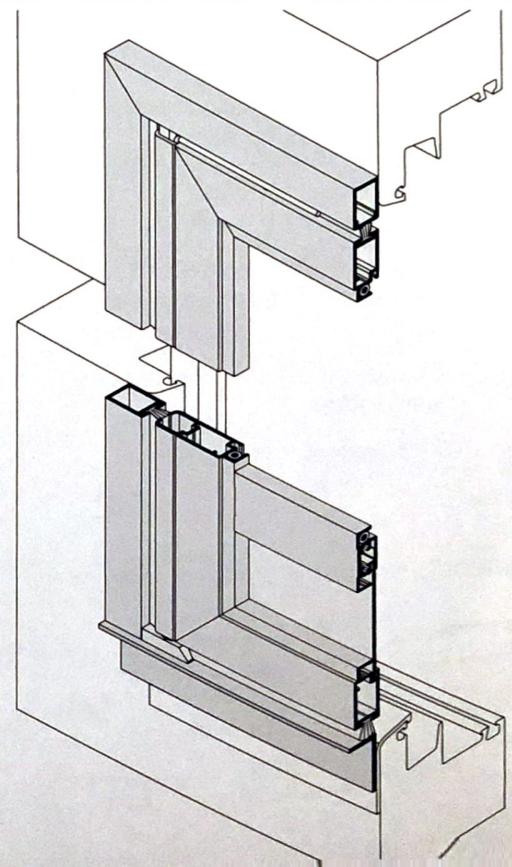

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

