

Pendeltür

mit Montagerahmen und **unterem Winkelprofil**

Darstellung: Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Empfehlung

flächenversetzte Türen

mit eng anliegenden
Rolladenführungsschienen

Variante

XFIPT2/2.LMB (13-13T)

Bei schrägem oder gesoitetem Blendrahmenprofil können die Montageschrauben zwischen Blendrahmen und Montagerahmen sichtbar werden.

Preisgestaltung

Pendeltüren

Preisliste **PE2**

Bestellmaße


Breite = ☼ Fixpunkte (lichte Breite Türblendrahmen) - 2 mm

Höhe = ☼ Fixpunkte (Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben) - 4 mm

Öffnungsrichtung = 


Horizontalschnitt

M 1:3

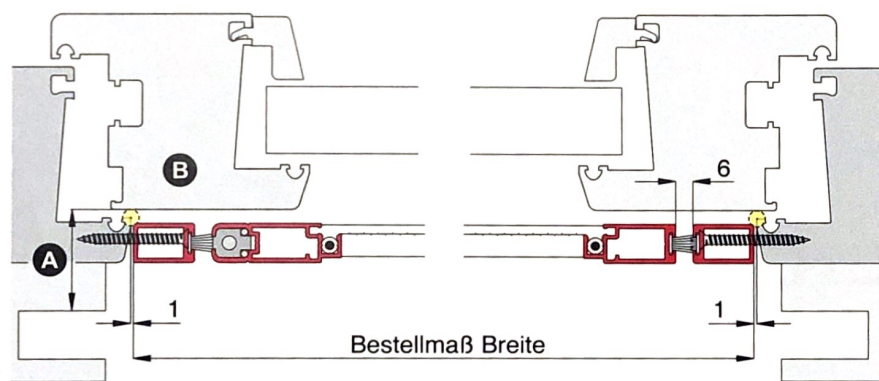

Vertikalschnitt

M 1:4

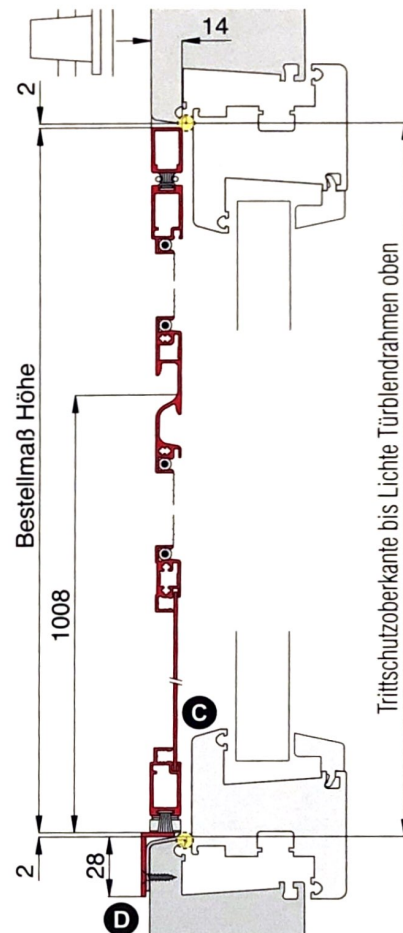

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rolladenendleiste achten (Register Zubehör, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rolladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	nachfragen
B	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen)
C	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
D	Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzausstattungen)

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

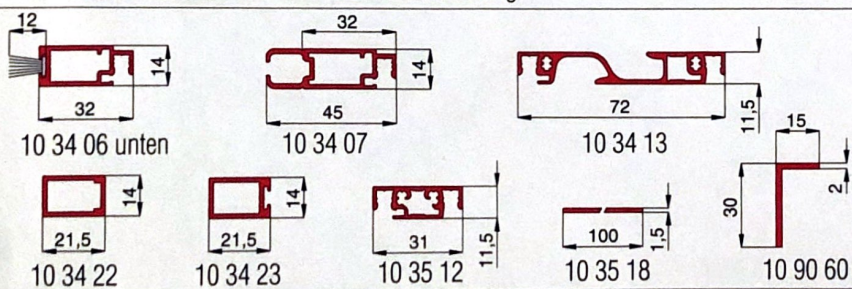

3-D Ansicht von außen

