

Pendeltür

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Türen**

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

XFIPT2/1.AMB (13-10T)

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 1

Preisliste PE1

Bestellmaße


Breite = ☉ Fixpunkte (lichte Breite Türblendrahmen) + 39 mm

Höhe = ☉ Fixpunkte (lichte Höhe Türblendrahmen) + 39 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

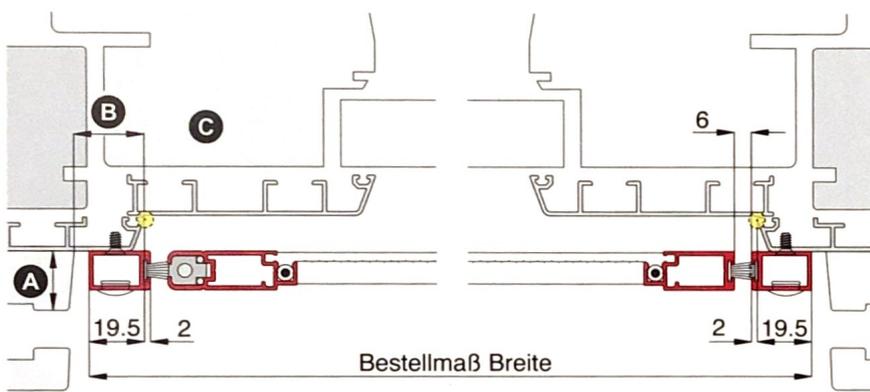

Vertikalschnitt

M 1:4

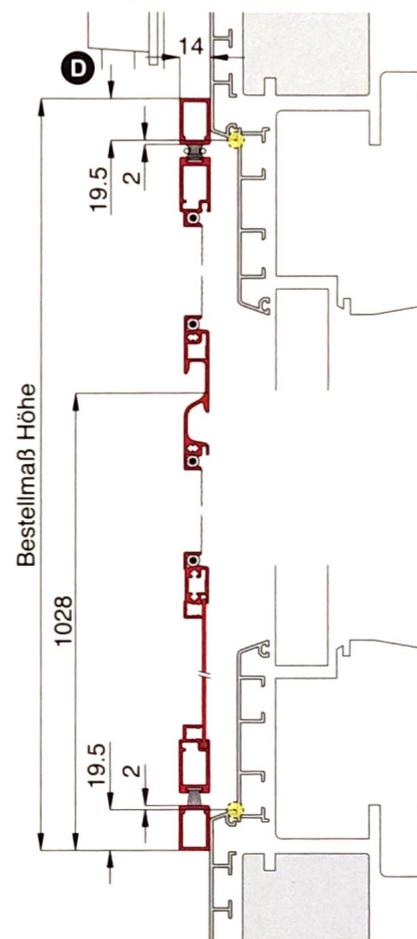

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden
(Zusatzausstattungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten
(Register Zubehör, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	XFIPT2/5
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern, XFIPT2/5
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen)
D	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	Winkelanbau (Zusatzausstattungen)

verwendete Profile

M 1:3

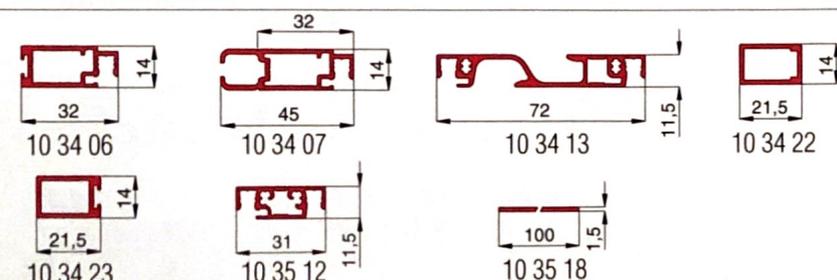

3-D Ansicht von außen

